

Asortiman


Medijska cev PE-Xa da (mm)	DN (mm)	V colah	AustroPUR		AustroPUR Plus			
			Šifra za naročilo	Zunanji plašč DA (mm)	U-vrednost (W/m ² K)	Šifra za naročilo	Zunanji plašč DA (mm)	U-vredn. (W/m ² K)
dvojne cevi								
(2x) 20	16	1/2"	114APE125220	125	0,1286			
(2x) 25	20	3/4"	114APE125225	125	0,1577	114APE145225	145	0,1320
(2x) 32	25	1"	114APE145232	145	0,1681	114APE175232	175	0,1372
(2x) 40	32	1 1/4"	114APE175240	175	0,1726	114APE200240	200	0,1444
(2x) 50	40	1 1/2"	114APE200250	200	0,1851	114APE240250	240	0,1477
(2x) 63	50	2"	114APE200263	200	0,2517	114APE240263	240	0,1873
(2x) 75	65	2 1/2"	114APE240275	240	0,2527			
enojne cevi								
(1x) 25	20	3/4"	114APE125125	125	0,0899			
(1x) 32	25	1"	114APE125132	125	0,1072			
(1x) 40	32	1 1/4"	114APE145140	145	0,1120			
(1x) 50	40	1 1/2"	114APE145150	145	0,1368			
(1x) 63	50	2"	114APE175163	175	0,1436	114APE200163	200	0,1236
(1x) 75	65	2 1/2"	114APE175175	175	0,1756	114APE200175	200	0,1466
(1x) 90	75	3"	114APE200190	200	0,1820	114APE240190	240	0,1457
(1x) 110	90	4"	114APE200110	200	0,2477	114APE240110	240	0,1853
(1x) 125	100	5"	114APE240125	240	0,2237			
(1x) 160	130	6"	114APE250160	250	0,2816			

Proizvajalec ima pravico do tehničnih sprememb.

Dopolnilni elementi sistema



AustroPUR - inteligentne rešitve

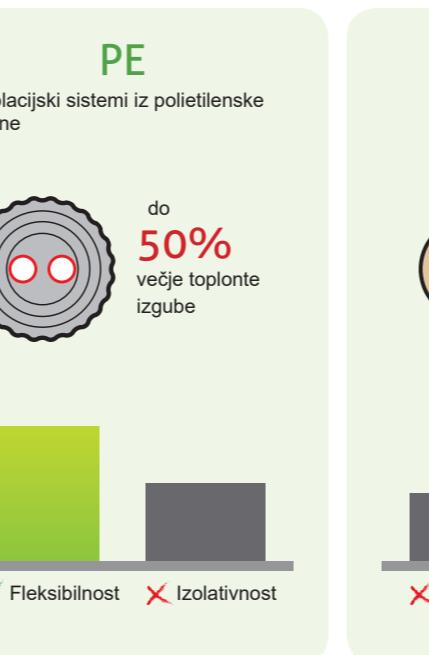

**NOVA
PUR - PENA**
Topl. izguba 2x1"
samo 8,23 W/m*

Austroflex®
Rohr-Isoliersysteme

Vaš zastopnik:
purlen
d.o.o.

Industrijska 4/b, 9220 Lendava
T 02/5788 255 F 02/5788 256
E info@purlen.si
www.purlen.si

Austroflex®
Rohr-Isoliersysteme

Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
Finkensteiner Str. 7, A-9585 Gödersdorf-Villach
T +43 4257 3345 - 0 | F +43 4257 3345 - 15
E office@austroflex.com
www.austroflex.com

AustroPUR daljinsko ogrevanje - hlajenje Inteligentne rešitve

Minimalne topotne izgube - maksimalna fleksibilnost

Technology for Nature Made in Austria

Fleksibilne predizolirane plastične cevi - AustroPUR

Fleksibilne predizolirane cevi - AustroPUR so sestavljene iz visokokvalitetnih osnovnih materialov, so zelo fleksibilne z nizko toplotno izgubo.


Odličnost izolacije Austroflex doseže z visoko kvalitetno poliuretansko peno in omreženo polietilensko izolacijo. Rezultat tega je visoka fleksibilnost ob zelo dobrih izolacijskih lastnostih.

Konstrukcija iz zunanjega plašča PEHD predstavlja mončno zunano zaščito izolacije in korozjsko zaščitene notranje PE-Xa cevi, obenem pa omogoča s pomočjo valovite izbedbe visoko fleksibilnost.

Visoka fleksibilnost, nizka teža in zelo ugodne izolacijske lastnosti so garancija za optimalno izvedbo predizoliranih cevnih sistemov z nizko ceno. Na gradbišču omogoča dolžina navite cevi v kolutih do 250 metrov z razpoložljivimi spjnnimi elementi hitro izvedbo montaže cevovoda brez odvijalnih naprav.



Ogrevanje

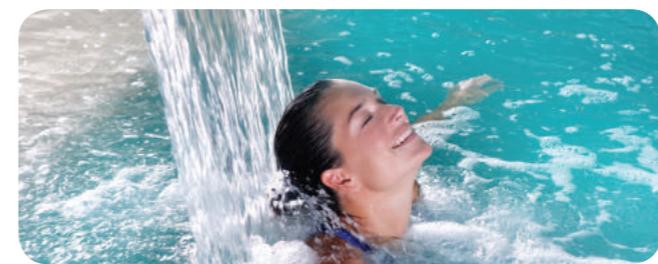

Termalna voda



Bioplinske eletrarne




Sanitarna voda

AUSTROFLEX nudi redizolirane cevne sisteme z visoko fleksibilnostjo in nizkimi toplotnimi izgubami dolgo življensko dobo ter možnostjo hitro izvedbo montaže.

Technology for Nature  Made in Austria

Austroflex®

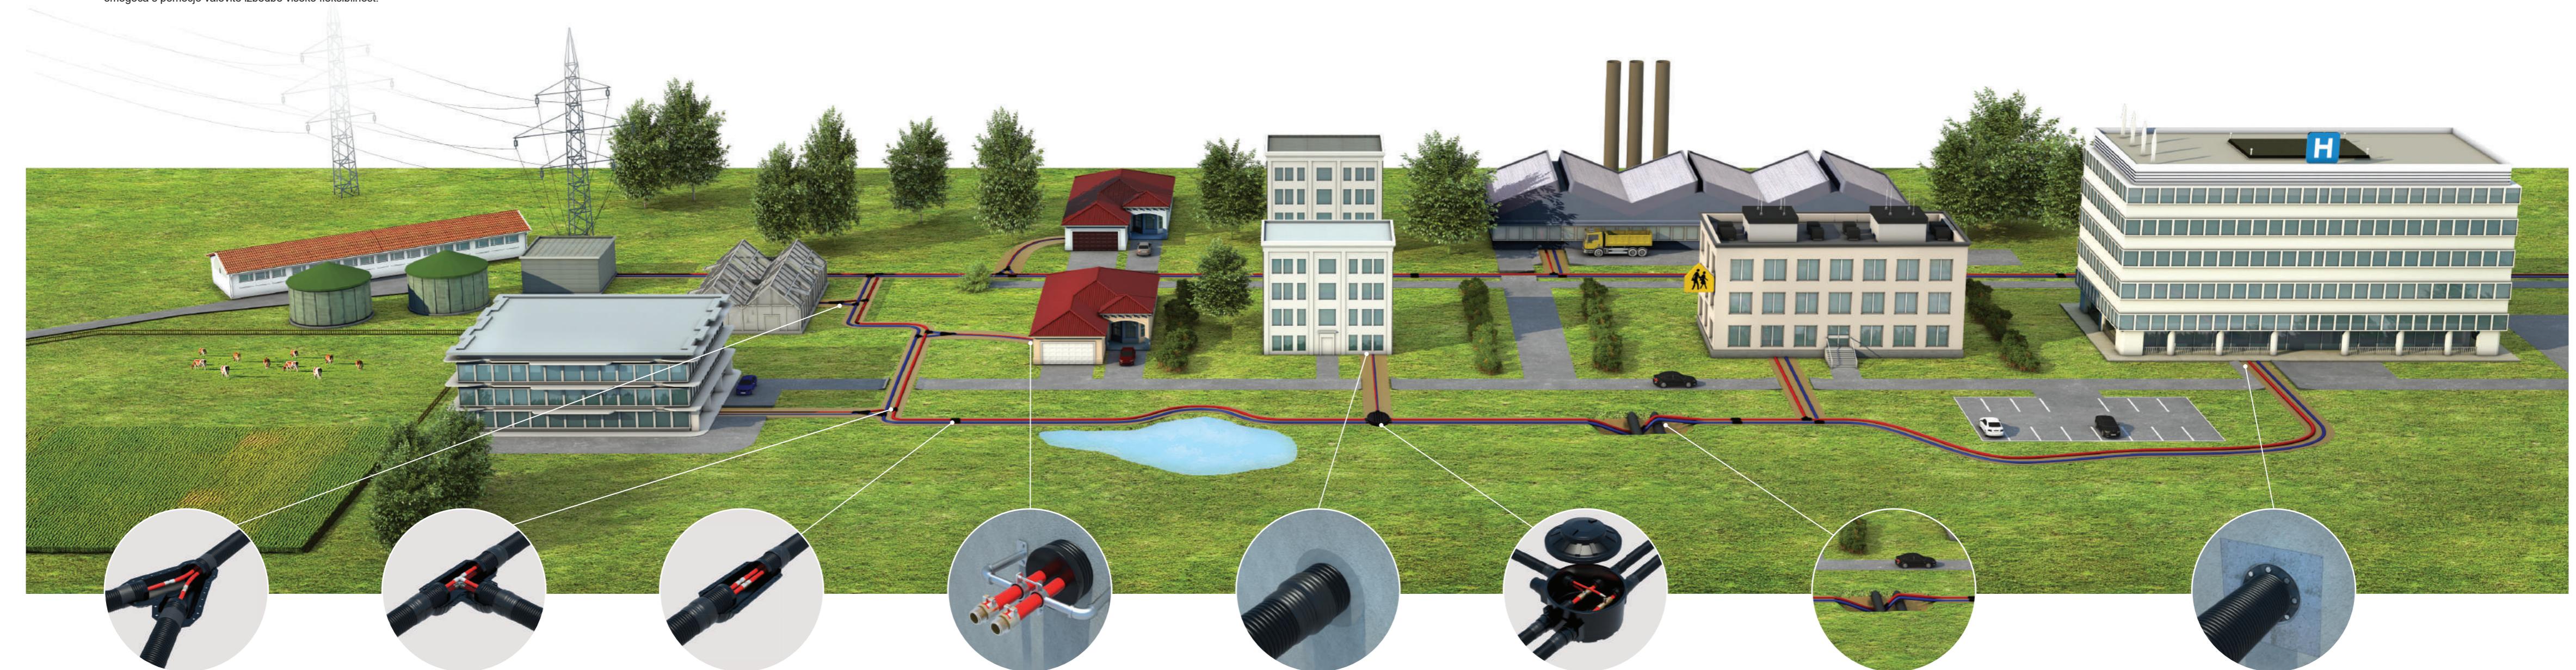

Cevne hlače

Y - kos za prehod iz enojne v dvojni sistem cevi

T - kos

Vodotesna izvedba odcepa

Spoj cevi s spojko

Vodotesni spoj

Hišni priključek

Fiksna točka in zaključna kapa

Prehod preko stene – za površinske vode

Za stene do debeline 40 cm

Jašek za izvedbo odcepa

Montiramo v jašku cevi lahko vodimo eno pod drugo in gradimo tudi ventil.

Fleksibilnost cevi pri montaži

-

Prehod preko stene – vodna zapora za vodo pod pritiskom

Profesionalna vodotesna izvedba prehoda preko stene